

## HA41 RTJ PRO



### FÁCIL FUNCIONAMIENTO Y MANEJO

- > Destacable capacidad todo terreno: 4 ruedas motrices y directrices, eje oscilante
- > Hasta 4 movimientos proporcionales y simultáneos
- > Radio de giro más corto del mercado
- > Gestión continua del alcance

### MENOR MANTENIMIENTO

- > Cesta modular, fácil y rápida de reparar
- > Fácil acceso a todos los componentes
- > Herramienta de auto diagnóstico en el cuadro de mandos inferior

### MAYOR CONFORT Y SEGURIDAD

- > Haulotte Activ'Shield Bar 2.0




# HA41 RTJ PRO

## PLATAFORMA ARTICULADA TODO TERRENO

### DATOS TÉCNICOS

#### HA41 RTJ PRO 4WD / 4WS

Altura de trabajo	41.5 m
Altura plataforma	39.5 m
Alcance máximo	20.1 m
Punto de articulación	17.5 m
Trabajo en negativo	1.5 m
Capacidad máxima	230 kg (2 pers.)
<b>F</b> x <b>G</b> Dimensiones plataforma	2.44 x 0.91 m
<b>H</b> Largo replegado	13.1 m
<b>A</b> Largo transporte	11 m
<b>B</b> Ancho	2.53 m
Ancho - ejes desplegados	3.3 m
<b>C</b> Altura replegada	2.99 m
<b>J</b> Altura transporte	3.73 m
Ángulo de abatimiento vertical del pendular	140° (+ 70° / - 70°)
Ángulo de rotación de la plataforma	180° (+ 90° / - 90°)
Ángulo de rotación de la torreta	360° continuo
Alcance trasero	3.88 m
<b>D</b> Distancia entre ejes	3.5 m
<b>E</b> Altura al suelo	38 cm
Inclinación	4°
Velocidad viento máximo	45 km/h
Pendiente máxima	40 %
Giro de radio - eje extendido	5.74 m
Neumáticos espumados	445 / 65 - 22.5
Motor diesel	Deutz, 55 kW, Turbo (Stage 5 in EU) - Perkins, 62.5 kW, Turbo (Stage 3A in NRC)
Peso total	23 900 kg

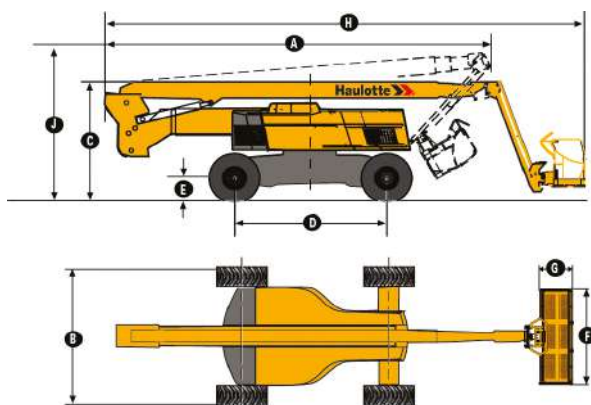

### EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR

- > Haulotte Activ'Shield Bar 2.0
- > Toma telemática universal
- > 4 ruedas motrices y directrices
- > Eje oscilante frontal aumenta la estabilidad aun en terrenos desiguales
- > 2 ejes extensibles
- > Controles proporcionales que acentúan el confort y la seguridad
- > 4 movimientos simultáneos para máxima productividad
- > Bloqueo del diferencial en la rueda aumentando la capacidad todo terreno
- > Protección del cuadro de mandos superior y bandeja porta herramientas en plástico ultra resistente
- > Cesta ancha modular con barra móvil
- > Compensación de la cesta  $\pm 10^\circ$
- > Toma de corriente en cesta 110 V / 220 V
- > Motor abatible facilitando el mantenimiento
- > Alarma de sonido y luminosa para inclinación y peso
- > Girofaro
- > Sonido de translación
- > Bajada de emergencia eléctrica controlada desde la cesta
- > Batería 12 V / sistema de control eléctrico
- > Pre calentador del motor con indicador luminoso
- > Indicador luminosos de bajo nivel de combustible (caja de control superior)
- > Argollas de remolque
- > Transmisión hidrostática

### OPCIONES Y ACCESORIOS

- > Línea de aire comprimido en la cesta
- > Puerta lateral izquierda
- > Generador de 3.5 KW
- > Aceite hidráulico biodegradable
- > Enfriador de aceite hidráulico
- > Tapón con llave para tanque de diesel
- > Aceite hidráulico en tanque y circuito para países cálidos
- > Kit de países fríos
- > Soportes de tubo para plomería
- > Kit de vidriero
- > Válvula de aire de apagado automático en caso de exceso de velocidad (válvula eléctrica unidireccional, supresor de fuego y de chispas)
- > Luz de trabajo en plataforma 55 W

