

STAR 6



LLEGAMOS A TODAS PARTES

- > Conducción precisa y progresiva
- > Comodidad de uso
- > Uso mixto: interior y exterior
- > Fácil acceso a la plataforma
- > Fácil de transportar

CON LA MEJOR RELACIÓN CALIDAD-PRECIO


- > Haulotte Activ'Energy Management cuida de sus baterías
- > Fácil acceso a los componentes
- > Mástil sin cable, sin cadena
- > Mantenimiento e inmovilización mínimos
- > Motores eléctricos de corriente alterna sin mantenimiento
- > Haulotte Activ'Screen (herramienta de diagnóstico incorporada)

MÁSTIL VERTICAL

DATOS TÉCNICOS

STAR 6

Altura de trabajo	5.8 m
Altura de plataforma	3.8 m
Alcance máximo	0.4 m extensión (option)
Capacidad máxima - interior	230 kg (2 pers.)
Capacidad máxima - exterior	230 kg (1 pers.)
A Longitud máxima	1.4 m
B Ancho	0.79 m
C Altura replegada	1.8 m
D Distancia entre ejes	1.06 m
E Distancia al suelo	6 cm
Dimensión plataforma	0.77 x 1.38 m
Dimensión plataforma con extensión (opción)	0.77 x 1.30 + 0.4 m
Velocidad de traslación	0.8 - 4.5 km/h
Radio de giro exterior	1.7 m
Inclinación	1.5 ° / 3 °
Pendiente máxima	25 %
Altura máxima de traslación	3.8 m
Neumáticos no marcantes	318 x 108
Baterías	12 V - 105 Ah (C5)
Peso total	862 kg

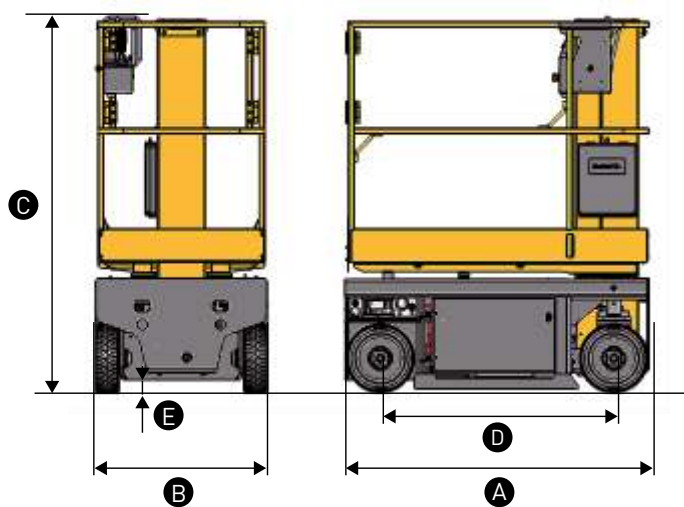

EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR

- > Haulotte Activ'Energy Management: Cargador Smart CAN
- > Motores eléctricos asíncronos de 24 V sin mantenimiento
- > 2 baterías de tracción de 12 V - 105 Ah
- > Indicador de carga de la batería
- > Haulotte Activ'Screen
- > Emplazamientos para horquillas de elevación
- > Anillos de elevación
- > Puertas batientes dobles
- > Potholes móviles
- > 2 ruedas directrices delanteras
- > 2 ruedas motrices traseras
- > Neumáticos no marcantes
- > Control de freno manual
- > Contador de horas
- > Claxon
- > Avisador acústico en traslación
- > Parada de emergencia en cuadros de mandos inferior y superior
- > Bajada de emergencia
- > 2 cuadros de mandos: sobre el chasis y en la cesta
- > Cuadro de mandos superior móvil
- > 2 ganchos para arneses de seguridad en la cesta
- > Zócalo protector entrada cesta
- > Sistema de pesaje

OPCIONES Y ACCESORIOS

- > Haulotte Activ'Energy Management: Sistema de llenado de baterías manual o automático
- > Cuadro de mandos superior protegido
- > Portaherramientas
- > Extensión de la cesta + 0.4m (altura replegada 1.8 m)
- > Alimentación eléctrica en la cesta
- > Disyuntor diferencial de 30 mA
- > Preparada para telemática
- > Aceite hidráulico biodegradable
- > Aceite hidráulico países fríos
- > Luz de flash
- > Porta-tubos fluorescentes

